



NIAGARA

General Catalogue
Catálogo General
Catalogue général



NIAGARA

FUTURE INTELLIGENT PUMPS



North America:
Head Office, Canada:

📍 Address: 4 Laurier Ave, Milton, Postal Code: L9T4V2, Ontario, Canada.
☎ Tel: +1 (514) 550 5578
✉ Email: sales@niagarapumps.ca

USA:

📍 Address: 8450 Cambridge street zip code 77054 Houston Texas.
☎ Tel: +1 (713) 363 1585
✉ Email: usa@niagarapumps.ca



Europe:
Sweden:

📍 Address: Lisa sass Gatan 12 Gothenburg – Sweden.
☎ Tel: +4 (670) 099 1626
✉ Email: sweden@niagarapumps.ca

Turkey:

📍 Address: FATIH MAH URFALILAR CAD, NO 9A, Esenyurt, Istanbul-Turkey.
☎ Tel: +9 (537) 523 9069
✉ Email: turkey@niagarapumps.ca



Middle East:

📍 Address: Liwara 1, Shaikh Rashid Bin Humaid St. Ajman, UAE
☎ Tel: +9 (715) 5269 3552
✉ Email: uae@niagarapumps.ca

FPK

n≈3500rpm



Centrifugal surface pump
Bomba centrífuga de superficie
Pompe centrifuge de surface


DESCRIPTION/DESCRIPCIONES/DESCRIPTION

- Special design centrifugal surface pump.
- Equipped with a check valve on the suction side.
- The pump body and impeller in aluminum.
- Quality bearing, wear resistance mechanical seal.
- Bomba centrífuga de superficie de diseño especial.
- Equipado con válvula de retención en el lado de aspiración.
- Cuerpo bomba e impulsor en aluminio.
- Rodamiento de calidad y cierre mecánico personalizado.
- Pompe de surface centrifuge de conception spéciale.
- Équipé d'un clapet anti-retour côté aspiration.
- Le corps de pompe et la roue en aluminium.
- Roulement qualité, joint mécanique de résistance à l'usure.

APPLICATIONS/APLICACIONES/APPLICATIONS

- For clean water without abrasive particles, and the automatic distribution of water from surge tank, garden watering, water suction from tanks or wells down to 9 meter depth. Equipped with a check valve on the suction side so that no foot valve is required.
- La distribución automática de agua desde tanque de compensación, riego de jardines, aspiración de agua desde tanques o pozos hasta 9 metros de profundidad. La bomba está equipada con una válvula de retención en el lado de succión.
- La distribution automatique de l'eau du réservoir tampon, l'arrosage du jardin, l'aspiration de l'eau des réservoirs ou des puits jusqu'à 9 mètres de profondeur. La pompe est équipée d'un clapet anti-retour côté aspiration.

DIMENSIONS AND WEIGHT/DIMENSIONES Y PESOS/DIMENSIONS ET POIDS

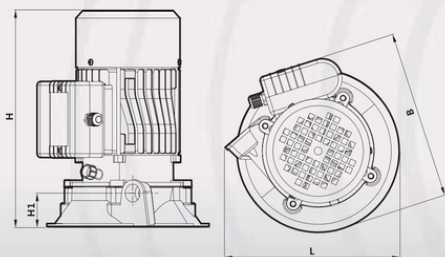

MODEL MODELO MODÈLE	H mm	H1 mm	L mm	B mm
FPK370	264	44	230	215
FPK550	280	45	225	220
FPK1100	330	56	245	210



NIAGARA

TECHNICAL DATA/DATOS TÉCNICOS/DONNÉES TECHNIQUES

60 Hz n≈3500 l/min

MODEL MODELO MODÈLE	DN	Power Potencia Puissance	Q=DELIVERY/CAUDAL/DÉBIT																	
			USgpm	0	4	7	9	11	13	14	15	18	22	26	31	35	40	42	44	
			l/min	0	17	25	33	42	50	53	57	67	83	100	117	133	150	158	167	
1-ph	mm	kw	hp	m³/h	0	1	1.5	2	2.5	3	3.2	3.4	4	5	6	7	8	9	9.5	10
H=Head/Altura/Hauteur(m)																				
FPK370	20x20	0.37	0.5	20	18.2	17	15	12	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FPK550	20x20	0.55	0.75	22	20.5	19.5	18	15.5	11.8	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FPK1100	32x32	1.1	1.5	24	23.8	23.5	23	22.6	22.2	22	22	21	19.8	18	15.5	12.5	8	5	0	

